

Anémomètre Thermo-électrique, SCHILTKNECHT ThermoAir 6/64



Sonde anémomètre omnidirectionnelle avec sortie signal électrique analogique.



Généralités

DESCRIPTION

Le capteur ThermoAir6 / 64 est adapté pour mesurer les faibles flux gazeux. Il est particulièrement approprié pour le contrôle et la surveillance. La compensation de température intégrée et le réglage individuel dans notre laboratoire d'étalonnage accrédité sont une garantie de grande précision. Tolérance de mesure 100% garantie.

Domaines d'utilisation:


- Aération et techniques de refroidissement
- Salle blanche et techniques de mesure de processus
- environnement technique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions	10 x 10 x 5 cm
Weight	1 kg
Gamme de mesure	Très basses pressions, Basses pressions, Hautes pressions, Vitesses faibles jusqu'à 5 m/s, Vitesse jusqu'à 40 m/s, Vitesse élevées au-delà de 40 m/s, Température jusqu'à 100°C, Débits faibles, Débits élevés

20.00125 Autres images

Autres images (suite)

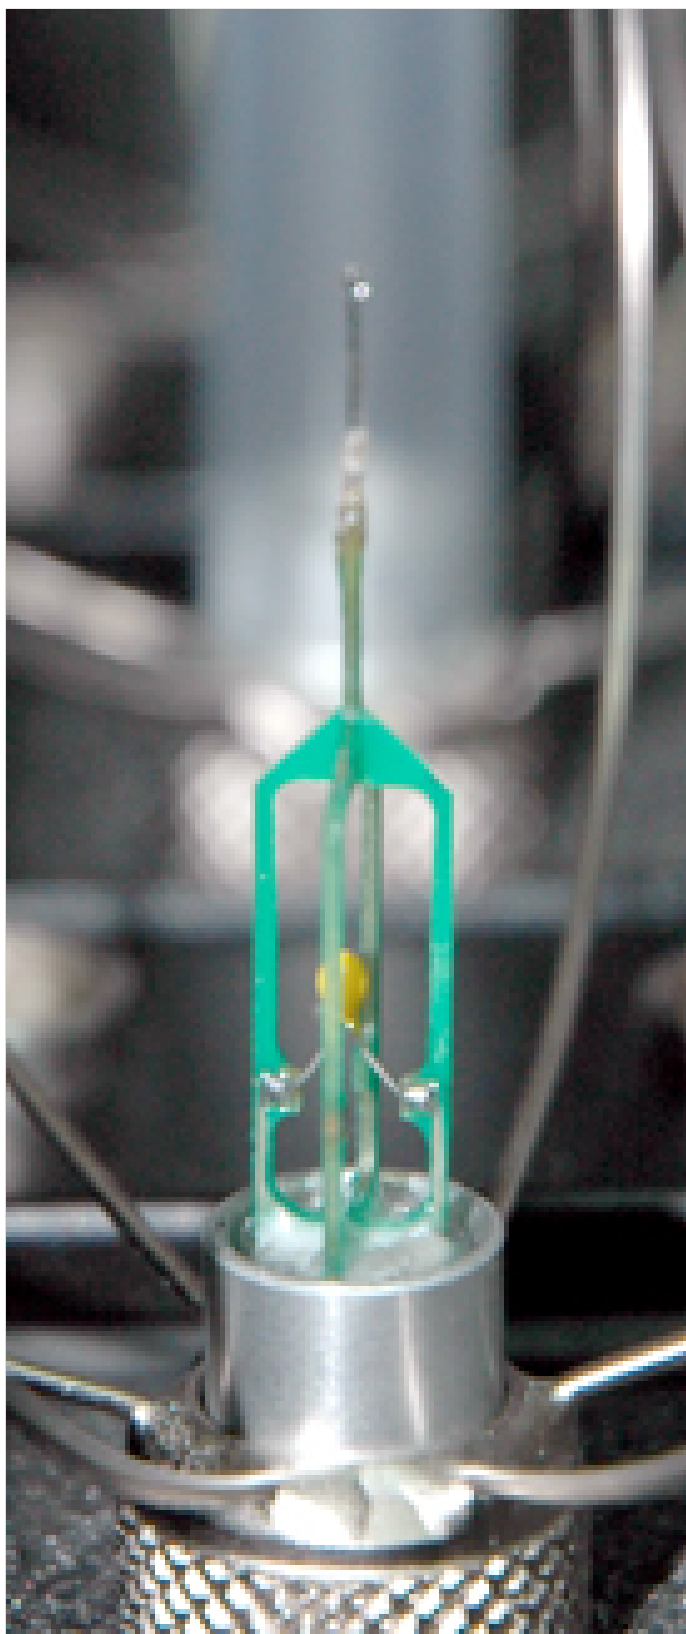

contactez

Nous restons à votre disposition pour tous renseignements complémentaires.

Mesureur

2 bis Avenue du Président François Mitterrand
91380 Chilly-Mazarin - FRANCE

Tél.: +33 (0)1 69 10 20 60
Mesureur@mesureur.com

Fax: +33 (0)1 69 10 20 61
www.mesureur.com